



KANSAS

Rozstaw tuftowania	1/10
Metoda produkcji	Wykładzina cięta
Opis runa	100 % PP Soft4U 2-ply
podkład podstawowy (primary)	Tkana
Waga runa	1175 gr/m ²
Gęstość runa	151574 /m ²
podkład wtórny (secondary)	SSB
szerokość	400 cm
Waga całkowita	2100 gr/m ²
Wysokość całkowita	11,0 mm
Runo IN/OUT	IN
Długość rolki	25 m
Klasa palności	EFL
Numer GUT	
Numer PRODIS	7D2E3FCC
Grupa ABZ	
Numer ABZ	
DOP	1087#939/SHA/2I

Dostępne kolory	SSB 400 cm	109	131	139	152	156	157	158	307	310	314
		319	330	439	445	855	857	884	897	962	996

109 Steel	131 rock	139 Smoke	152 Silver	156 Dolphin Grey	157 Pebble	158 Anthracite	307 Ivory	310 Marzipan	314 Mink
319 Berber	330 Beige	439 Blossom	445 Bordeaux	855 Lavender	857 Orchid	884 Aqua	897 midnight blue	962 Teak	996 Chocolate

CE
EN 14041

EN 1307
EFL

UPEC
—CSTB—
U₃P₃

Soft4U

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+
A+ A B C

REG.NR
7D2E3FCC
www.pro-dis.info

GUT TESTED
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT



KANSAS



109




131



139




152



156



157




158



307



310



314




319




330




439




445



855

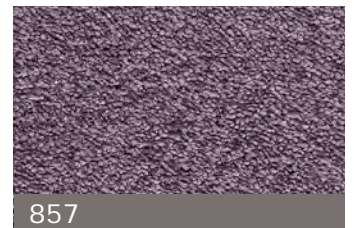

857




884



897



962

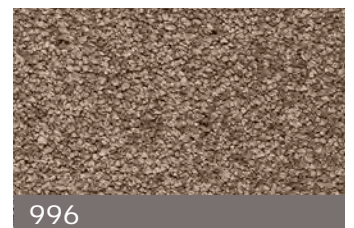

996